

Panthera

Yupiteru カーセキュリティシステム  
Panthera Zシリーズ総合カタログ

Panthera



CAR SECURITY SYSTEM

VI

Z series

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品



国内で使用が認められている特定小電力無線機器には、マークが必ず表示されています。

保証書に関するお願い

●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売取付店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

使用上のご注意

●周囲の環境に合わせてセンサ感度の調整や衝撃アルゴリズムを設定のうえ、適当な警戒モードでご使用ください。振動や騒音を発生している場所で、高感度設定のまま警戒していると警戒を発する場合があります。

その他の付記事項

●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
●価格についてはPanthera販売取付店にお問い合わせください。

※本機はセンサにより異常を検知し、警告・警報を発する防犯装置で、イタズラや盗難を完全に防止できるものではありません。また、本機の動作の有無に関わらず発生した盗難事故、イタズラなどによる損害、被害に対する責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。  
※心臓ペースメーカー等の医療機器をご使用のお客様は、電波による医療用機器への影響を医療用電気機器製造業者や担当医師にご確認ください。  
※本機は12V車専用です。24V車には取付けできません。

カタログについてのご注意

●製品の色は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。  
●このカタログの記載内容については、お近くのPanthera販売取付店にお問い合わせください。

右記から、販売取付店の  
詳細ページにアクセス  
できます。



警告

安全のため取付けはお買い求めいただいた販売取付店にご依頼ください。

●本機は販売取付店での取付けを対象としております。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問い合わせ・お買い求め  
対応車種など取付に関するご質問は…

SQ-701147

株式会社 ユピテル

〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 <https://www.yupiteru.co.jp/>

Made in JAPAN

このカタログの記載内容は2022年11月現在のものです。

盗難発生警報装置技術基準適合品

イモビライザ技術基準適合品



# 進化するPantheraで 最強の安心を。

日本最高峰のセキュリティシステムを誇るPantheraは、  
純正キーの電波を悪用する「リレーアタック」、  
車両システムをハッキングする「CANインペーター」にも対応。  
益々巧妙化する盗難手口から大切な愛車を守り抜きます。



2WAY  
アンサーバックリモコン

1WAYリモコン

※実寸イメージ

## Z series

- Z706 全てのセンサを装備 シリーズ最高位 フルスペックモデル
- Z306 人気のユニットを標準装備 ハイスぺックモデル
- Z106 ニーズに合わせて選べるオプション ベーシックモデル

新機能

# Smart Xross スマートクロス

※作動には別売りオプション  
純正キーレスアダプタ(J-764U)が必要です。

車両純正のスマートキーでドアを開錠した際、自動で本機のセキュリティ解除を行います。ドア開錠の際にPanthera本機とPantheraのアンサーバックリモコンが電波を交信しないとセキュリティが解除されないシステムを新たに採用。車両純正スマートキーの電波を悪用する「リレーアタック」や、車両システムをハッキングする「CANインペーター」の場合では、ドア開錠時にアンサーバックリモコンの応答がないため、本機のセキュリティは解除されず不審者に対し警報・威嚇を発報。同時にアンサーバックリモコンへ通知を行います。

Smart Xross

①ドア開錠時に本機から電波Aを発信。



②リモコンが電波Aを受信すると微弱な電波Bを本機へ返信。



③本機がリモコンの電波Bを受信するとセキュリティが解除され発報しません。




不正にドアを開錠した場合


①ドア開錠時に本機から電波Aを発信。



②Pantheraリモコンの応答がないため、本機のセキュリティを継続。

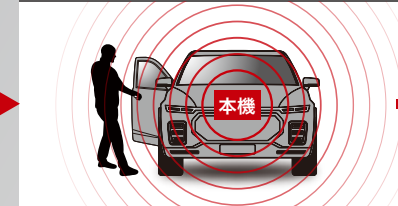

③警報・威嚇を発報。同時にPantheraリモコンへ通知を行う。

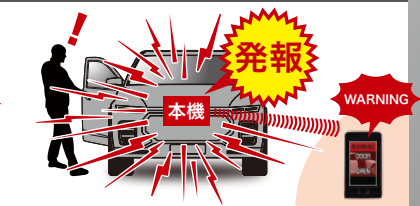

※当機能はPantheraアンサーバックリモコンで作動します。

※Pantheraアンサーバックリモコンが手元がない場合はドアを開錠し、発報前にユーザーが予め設定しておいた任意の操作によってセキュリティの解除が可能です。

新装備

## 全モデルにドライブレコーダー電源ケーブル標準装備

ユビテル製ドライブレコーダーとの連携が可能に。セキュリティが警告・警報した際にドライブレコーダーで映像を保存。不審者を威嚇・追い払うだけでなく、その様子を映像として記録します。



※写真はイメージ

大切な愛車を守るために国が認めた、安心・安全な適合品を。Pantheraは信頼のブランドです。

盗難発生警報装置技術基準適合品 イモビライザ技術基準適合品

車両に装着する盗難発生警報装置やイモビライザには国土交通省が定めた道路運送車両法で規定された技術基準があり、全国自動車用品工業会 (JAAMA) ではこの新保安基準に基づき、適合した製品にVAS・IMBマークを発行しています。Pantheraシリーズは、全ての製品でVAS・IMBマークを取得しており、登録品の証であるJAAMA自主基準登録証も付属されています。



特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品

国内で使用が認められている特定小電力無線機器にも、電波法により定められた技術基準があり、それに適合していなければなりません。適合した製品には技適マークが表示されています。Pantheraシリーズは全て電波法に適合しており、安心してお使いいただけます。





Z series LINE UP カーセキュリティの最高峰3モデルで、最強の安心を。  
 多彩なオプションにより、あらゆる駐車環境、ニーズに応じたカスタマイズが可能です。



## Z706 全てのセンサを装備 シリーズ最高位 フルスペックモデル

Panthera ZシリーズベーシックモデルのZ106をベースとした警戒機能に加え、3ゾーンワイドエリアマイクロ波センサ・トリプルセンサ・デジタル傾斜センサ・IRセンサを標準装備。これら4つのセンサ(32段階の設定)をアルゴリズムに組み合わせ、確実な警告・警報を出すようにプログラム可能\*。また、ハザード出力、大音量のハイパワーサイレンの他に、車両のバッテリーを外された場合に警報するバックアップサイレンを標準で装備しています。

\*各センサ感度と機能設定はアンサーバックリモコンから設定することが可能。また、インストラの設定値に戻すことも可能です。

ドアセンサ	トランクセンサ	2ポイントイモビライザ	ショックセンサ	トリプルセンサ	傾斜センサ	ループセンサ	オリジナルセンサ	アンサーバックリモコン	1WAYリモコン	青色ステータスインジケータ
暗証番号式ハレスイッチ	ハイパワーサイレン	ハザードフラッシュ機能	マイクロ波センサ	ボンネットセンサ	バックアップサイレン	IRセンサ	カメラ録画機能	OPTION	純正キーレスアダプタ(MCアダプタⅣ)	スタータユニット



## Z306 人気のユニットを標準装備 ハイスぺックモデル

Panthera ZシリーズベーシックモデルのZ106をベースとした警戒機能に加え、人気ユニットのトリプルセンサ・デジタル傾斜センサを標準装備\*。異常発生時にはハザードの点滅と大音量のハイパワーサイレンで威嚇します。

\*各センサ感度と機能設定はアンサーバックリモコンから設定することが可能。また、インストラの設定値に戻すことも可能です。

ドアセンサ	トランクセンサ	2ポイントイモビライザ	ショックセンサ	トリプルセンサ	傾斜センサ	ループセンサ	オリジナルセンサ	アンサーバックリモコン	1WAYリモコン	青色ステータスインジケータ
暗証番号式ハレスイッチ	ハイパワーサイレン	ハザードフラッシュ機能	ボンネットセンサ	カメラ録画機能	OPTION	IRセンサ	マイクロ波センサ	バックアップサイレン	純正キーレスアダプタ(MCアダプタⅣ)	スタータユニット



## Z106 ニーズに合わせて選べるオプション ベーシックモデル

ドア/ボンネット/トランク開放検知・エンジン始動検知・ループセンサ検知・オリジナルセンサ検知・2ポイントイモビライザ・乗り逃げ防止機能・電圧低下検知・半ドア通知・3ゾーンショックセンサを装備\*。異常発生時にはハザードの点滅と大音量のハイパワーサイレンで威嚇します。また、警告・警報時にドライブレコーダー(ユピテル製)を設定した時間で起動記録(録画)ができます。不審者を威嚇・追い払うだけでなく、その様子を映像として記録します。

\*各センサ感度と機能設定はアンサーバックリモコンから設定することが可能。また、インストラの設定値に戻すことも可能です。

ドアセンサ	トランクセンサ	2ポイントイモビライザ	ショックセンサ	ループセンサ	オリジナルセンサ	アンサーバックリモコン	1WAYリモコン	青色ステータスインジケータ	暗証番号式ハレスイッチ	ハイパワーサイレン
ハザードフラッシュ機能	ボンネットセンサ	カメラ録画機能	OPTION	トリプルセンサ	傾斜センサ	IRセンサ	マイクロ波センサ	バックアップサイレン	純正キーレスアダプタ(MCアダプタⅣ)	スタータユニット

保安基準適合 Panthera Zシリーズは、道路運送車両法 盗難発生警報装置技術基準およびイモビライザ技術基準に完全適合し、全国自動車用品工業会自主基準制度に登録(VAS登録番号003-023 IMB登録番号003-024)された製品です。

### 主要装備/OPTION一覧

ユニット名称	OPTION品番	消費電流 <sup>*2</sup> (警戒時)		Z706	Z306	Z106
メインユニット (Zシリーズ共通ユニット)			基本的なセキュリティ性能や拡張性は3モデル共通です。 オンボードイモビライザ(2系統)に加え、ハザード制御回路も内蔵しています。	●	●	●
ショックセンサ			衝撃を警戒できます。衝撃の強さによって警告、または警報動作を行います。	●	●	●
ボンネットセンサ			ボンネットの不正な開放を警戒します。	●	●	●
暗証番号式ハレスイッチ			ARM操作を禁止できます。万が一、リモコンの電池切れや故障の時など、リモコンを使わずに警戒の解除ができます。	●	●	●
ステータスインジケータ			高輝度青色LEDの点滅動作で抑止効果が期待できます。	●	●	●
ハイパワーサイレン			最大113dB/mの大音量で警報します。	●	●	●
アンサーバックユニット			アンサーバックリモコンに警戒の状態や異常の発生を知らせる通信装置です。 ※特定小電力無線局テレコントロール無線設備適合品	●	●	●
アンサーバックリモコン			警戒の状態や異常の発生をフルカラー液晶画面でお知らせします。 また、メニュー画面から各種設定ができます。 ※特定小電力無線局テレコントロール無線設備適合品	●	●	●
ドライブレコーダー 電源ケーブル			警告時、警報時にドライブレコーダー(ユピテル製)を設定した時間で起動(録画)ができます。	●	●	●
トリプルセンサ	A-709S	0.7mA	衝撃(強・弱)の警戒や半ドア検知ができます。	●	●	OP
デジタル傾斜センサ	A-710S	1.2mA	車両の傾きを警戒します。	●	●	OP
IRセンサ	J-708S(k)	0.3mA	車内侵入を警戒できます。	●	OP	OP
マイクロ波センサ	J-766S	2.0mA	車両への接近を警戒できます。	●	OP	OP
バックアップサイレン	J-765U	1.3mA	車両のバッテリーを外された場合でも、サイレン内蔵電池の駆動で警報音を鳴らします。	●	OP	OP
純正キーレスアダプタ (MCアダプタⅣ)	J-764U	1.2mA	本機と付属リモコンの交信により車両純正のキーレスエントリーやスマートキーで本機の警戒・解除が可能になります。 	OP	OP	OP
スタータユニット	J-758E	—	離れた場所からエンジンをリモートスタートできます。	OP	OP	OP
プッシュスタート車専用スタータユニット	J-763PS	—	プッシュスタート専用のスタータユニットです。	OP	OP	OP
1WAY追加リモコン 5ボタン 小電力電波型	J-217R	—	5ボタンの組合せ操作で全ての警戒モード開始および解除やオプション出力操作、リモートスタート機能などご利用になれます。 ※特定小電力無線局テレコントロール無線設備適合品	●(1台付属)	●(1台付属)	●(1台付属)
アンサーバック追加リモコン 3ボタン/タッチパネル 小電力電波型	J-215R	—	標準装備のアンサーバックリモコンが追加ご利用になれます。	●(1台付属)	●(1台付属)	●(1台付属)

\*1 アンサーバックリモコン2台、1WAYリモコン1台又は、アンサーバックリモコン1台、1WAY追加リモコン2台まで登録することができます。

\*2 盗難発生警報装置保安基準では、保安基準の対象となるユニットの警戒時消費電流値が30mA以下に定められています。オプションセンサを接続される場合には表中、警戒時の消費電流を各モデルの消費電流に加算して30mA以下になることをご確認ください。


※1WAY追加リモコン、アンサーバック追加リモコンはPanthera Zシリーズ付属のリモコンと同等品です。全ての警戒モードの開始及び解除や接続したオプション出力・リモートスタートの操作が可能です。



セキュリティはもちろん、豊富な機能をタッチパネルで簡単に操作。  
タッチパネル液晶ディスプレイリモコンが、あなたと愛車を直感で結びつけます。

《Zシリーズ標準搭載》PantheraのARM(警戒開始)/DISARM(警戒解除)操作を行います。

フルカラータッチパネル液晶アンサーバックリモコン



3ボタン/タッチパネル 特定小電力10mWリモコン マナーモード搭載(バイブレータ)

**1.8インチフルカラータッチパネル液晶**  
視認性抜群の大画面フルカラー液晶搭載。  
多彩な機能や警戒設定など、タッチパネルで直感的に操作できます。

**キーロック**  
誤動作を防止するために操作ボタンをロックできます。

**妨害電波アラーム機能**  
充電状態にて警戒中、車両との通信遮断を表示とアラームでお知らせします。

**ホームボタン**  
タッチ画面を表示させたり、戻るボタンとして機能。

**ローリングコード搭載**  
メインユニットとリモコン間はローリングコードにより、通信ごとにIDコードを変更。IDコードコピーによる不正なセキュリティ解除防止に対応しています。

**内蔵充電電池**  
1回のフル充電で約1週間の連続使用が可能です。  
※使用可能時間の目安は、最大時間の目安を示したもので、警戒中の通報がなかった場合の時間となります。



**ARMボタン(警戒開始)**  
**DISARMボタン(警戒解除)**  
警戒開始/解除のボタンを別々に配置。操作性向上により誤操作を防ぎます。

**バイブレータ内蔵**  
標準モード/マナーモードを搭載しており、場所や状態に応じて使い分けが可能。さらに、アンサーバックリモコンの通報音やバイブレータON/OFFを異常検知ごとに設定できます。

原寸大  
39(W)×71(H)×14(D)mm  
(突起部含まず)

多彩なアニメーション表示で、状況を瞬時に把握

異常の発生はフルカラーアニメーション表示で瞬時に通報します。警報中に危険度の高い異常が発生した場合は、逐一情報が更新されるので、愛車の状況が手に取るようにわかります。



1WAYリモコン

5ボタン 特定小電力1mWリモコン  
ご家族で1台の車を利用される場合に便利です。



**表示ランプ**  
**DISARMボタン**  
**ARMボタン**  
**消音ボタン**  
**エンジンボタン**  
**OP制御ボタン**

原寸大  
30(W)×59(H)×11(D)mm  
(突起部含まず)

カーライフを充実させる便利機能

Panthera Zシリーズは、ショップオリジナルのセンサやスキャナなどのオプションを追加できます。さらに、リモコン操作で電磁トランクのオープンやドアミラーの格納なども可能\*1とする多彩なオプション出力ポートを備えています。

\*1 車種によっては操作できないことがあります。詳しくは販売取付店にご相談ください。

スターターユニット\*2を取付けると、リモコンでエンジンの始動や停止ができると共に、付加機能であるターボタイマー機能やオートスタート機能、アイドリング継続機能がご利用になれます。

\*2 スターターハーネスが別途必要です。また、取付けできない車両やターボタイマー機能がご利用にならない車種があります。詳しくは販売取付店にご相談ください。尚、エンジンキーを使用してエンジンを始動している場合、リモコンでの停止はできません。

●エンジン始動開始、停止 ●アイドリング残時間 ●室内温度をアンサーバックリモコンに通知



主要機能一覧	主要機能説明	Z706	Z306	Z106
<b>■セキュリティ機能・性能</b>				
通報・通知機能	警戒中の異常発生をリモコンにお知らせします。ARM(警戒ON)、DISARM(警戒OFF)の動作をリモコンにアンサーバックします。	●	●	●
4つの警戒モード	駐車環境などを考慮して、4つの警戒モード(ARM1~4)から警戒できます。 ※ARM4はドア、トランク、ボンネット開放の警戒と、オリジナルセンサ、ループセンサ、イグニッションONを警戒状態にします。タワーパーキングなどに駐車する際に有効です。	●	●	●
接近検知	車両への接近を検知します。※マイクロ波センサの取付けが必要です。	●	OP	OP
衝撃検知	強い衝撃、弱い衝撃をそれぞれ検知します。	●	●	●
ドア開放検知	ドアの不正な開放を警戒します。	●	●	●
ボンネット開放検知	ボンネットの不正な開放を警戒します。	●	●	●
トランク開放検知	トランクの不正な開放を警戒できます。	●	●	●
エンジン始動検知	エンジンの始動(イグニッションON)を警戒できます。	●	●	●
車内侵入検知	車内への侵入を検知します。※IRセンサの取付けが必要です。マイクロ波センサを取付けると警戒精度がアップします。	●	OP	OP
ループセンサ検知	オーディオ、ナビなどの車載品の盗難を警戒できます。	●	●	●
傾斜検知	車両の傾き(0.5度以上)を検知します。※デジタル傾斜センサの取付けが必要です。	●	●	OP
オリジナルセンサ検知	販売取付店オリジナルのセンサで警戒できます。	●	●	●
2ポイントイモビライザ	警戒中、車両のエンジン始動を制限し、車両盗難を防止できます。	●	●	●
オートイモビライザ機能	エンジンキーOFFに連動して作動します。警戒操作を行わない場合でも、イモビライザ機能により車両盗難を防止します。	●	●	●
乗り逃げ防止機能	車両の状態変化に応じて、警告→警報→イモビライザ機能が働き不正な乗り逃げを防止します。	●	●	●
オートアーム・リアアーム機能	降車時(オートアーム)とDISARM操作後(オートリアーム)の、車両状態変化を判断し、必要に応じて自動的にARM状態にします。 ※オートアーム機能が動作した場合は、警戒の開始をアンサーバックリモコンに通知します。※オートアーム機能による警戒はオートアームディスプレイの設定もできます。	●	●	●
パニック警報機能	任意に車両の警報を鳴らすことができます。	●	●	●
警告/警報履歴確認	DISARM操作後、警報動作の発生をアンサーバックリモコンにお知らせします。また、リモコンで警告/警報履歴を確認できます。	●	●	●
発報履歴	警戒中に警報があるとDISARM時にサイレン音でお知らせします。	●	●	●
着信履歴	リモコンの異常通報を聞き逃しても、リモコン操作があるまでは4秒おきに、警報の表示とブザー音でお知らせします。	●	●	●
アラームリミッタ(出力制限)機能	同一の異常検知が設定時間内に発生した場合は、警告・警報音を鳴らさないようにすることができます。	●	●	●
メモリ機能	警戒中に車両のバッテリーを外されても、再度バッテリーを接続した際には警戒を再開できます。また、警戒中にアンテナユニットを交換されても交換したユニットでは動作しません。	●	●	●
センサ感度設定	アンサーバックリモコンからワイドエリアマイクロ波センサ、トリプルセンサ、ショックセンサ、IRセンサ、傾斜センサの感度を32段階から設定できます。	●	●	●
機能設定	アンサーバックリモコンから機能動作のON/OFFの選択や設定、動作時間、センサ条件・感度など、詳細な設定ができます。 ※セキュリティの設定内容は販売取付店が設定した内容に準拠することもできますので安心です。	●	●	●
警報音量	最大113dB/mの音量で警報します。	●	●	●
確認機能	アンサーバックリモコンで車両の状態(ARM状態/履歴/ドア、トランク、ボンネットの開閉状態/スタータ状態/バッテリー電圧)を確認できます。	●	●	●
電圧低下通知	ARM/DISARM操作を行ったときに、車両のカーバッテリーの電圧が低下している場合、アンサーバックリモコンへお知らせします。	●	●	●
<b>■出力ポート</b>				
ドアロック/アンロック出力	ARM/DISARMの操作でドアのロック/アンロックを連動できます。	●	●	●
ハザード出力	ハザードランプに接続します。	●	●	●
警戒出力(1系統)	スキャナなどのオプションを接続することができます。	●	●	●
警報出力(1系統)	リレーを経由して車両ホーンに接続(警報用)します。警報時に車両のクラクションを鳴らすことができます。※別途リレーが必要です。	●	●	●
オプション出力1~3(3系統)	ARM/DISARMに連動して、車両のサイドミラー格納やリモコン操作でスライドドアの操作ができます。 ※車種によって操作できない場合があります。詳しくは販売取付店にご相談ください。	●	●	●
オプション出力4	ARM/DISARMに連動して、オプション4として接続した機器の動作/停止ができます。 ※本機能は販売取付店オリジナルの動作となります。詳しくは販売取付店にご相談ください。	●	●	●
トランクオープン出力	リモコン操作で電磁トランクの開錠ができます。※車種によっては操作できないことがあります。詳しくは販売取付店にご相談ください。	●	●	●
<b>■便利機能</b>				
ドアロック/アンロック連動	ARM/DISARM操作でドアのロック/アンロックを連動できます。※ARMをせずにドアロックのみを行うこともできます。※動作に応じた作動音をならすことができます。	●	●	●
ハザードフラッシュ機能	ARM-DISARM・リモートスタート・警告・警報時に車両のハザードランプを点滅できます。	●	●	●
緊急解除機能	万が一、リモコンの電池切れや故障のときなど、リモコンを使わずに警戒を解除することができます。	●	●	●
パレーモード	ARM操作やオートイモビライザ機能を禁止できます。	●	●	●
半ドア通知機能	ARM時に半ドアを検知した場合、アンサーバックリモコンに通報します。	●	●	●
半ドア警告機能	エンジンOFF後、トリプルセンサがドア閉→ドア開を検知したにもかかわらず、ドアが開いている場合にサイレンを鳴らしてお知らせします。	●	●	OP
オートロック機能	エンジンキーON(イグニッションON)でドアをロックし、安全な運行をサポートします。※オートロック機能はON/OFFできます。	●	●	●
オートアンロック機能	エンジンキーOFFでドアをアンロックし、降車時のドアノブ操作を省略できます。※オートアンロック機能はON/OFFできます。	●	●	●
スリープ機能	車両のバッテリー上がりを防止できます。※スリープ機能はON/OFF設定できます。スリープ機能の動作をアンサーバックリモコンに通知します。	●	●	●
ハザードアンサーバック・威嚇機能	ARM-DISARM・警告・警報・エンジンスターターの始動確認時に車両のハザードランプを点滅できます。	●	●	●
カメラ録画機能	警告時、警報時に弊社ドライブレコーダーを設定した時間で起動(録画)ができます。リモコン操作でも録画できます。	●	●	●
駐車位置確認	リモコン操作で車両のハザードランプの点滅(5回)とチャープ音を鳴らして、駐車位置をお知らせします。	●	●	●
クイックリカバリー(設定初期化)	お客様がセンサ感度や一部の機能変更を誤って行ってしまった場合でも、簡単にインストラの設定値に戻すこと(設定初期化)ができます。	●	●	●
<b>■リモートスタート機能</b>				
リモートスタート/ストップ	※スターターユニット及びスターターハーネスが別途必要です。 リモコンでエンジンの始動や停止ができます。 ※エンジンキーを使用してエンジンを始動している場合、リモコンでの停止はできません。※エンジン始動開始/停止とアイドリング残時間及び室内温度をアンサーバックリモコンに通知します。	OP	OP	OP
ターボタイマー機能	走行時間に応じて、自動的にアフターアイドリングを行いターボチャージャーを徐々に冷却します。	OP	OP	OP
オートスタート機能	車両のバッテリー電圧を監視して、一定の時間、設定電圧以下になると自動的にエンジンを始動してバッテリーの充電を行います。	OP	OP	OP
アイドリング継続機能	アイドリング中にエンジンキーを抜いても、アイドリングを継続(最大20分間)させ、ARM4で警戒を開始します。自動販売機への立ち寄りなど、ちょっと車を離れるときに、アイドリングを継続したままエンジンキーを抜くことができます。	OP	OP	OP
<b>■盗難発生警報装置技術基準・イモビライザ技術基準適合品</b>				
		VAS003-023 IMB003-024	VAS003-023 IMB003-024	VAS003-023 IMB003-024
<b>■消費電流 待機中</b>				
		11.0mA	10.1mA	8.5mA
<b>警戒中</b>				
		15.0mA	11.4mA	9.5mA